

Dawna nazwa Flexcon R.

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Korzyści

- Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.


Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Konstrukcja spawana.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002) (dostępne również w kolorze białym (RAL 9010)).
- Baseflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ocynkowany.



Opis	Baseflex exp. vessel 80/1.5 [6bar]	
Numer katalogowy	25307	
Kod EAN	08712874253070	
Model	<u>Baseflex 8 - 80</u>	
Pojemność [l]	80	
Ciśnienie wstępne [bar]	1,5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6	
Wymiary	A [mm]	390
	B [mm]	854
	Ø C [mm]	330
	D [mm]	70
Przyłącze (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Waga [kg]	12,3	



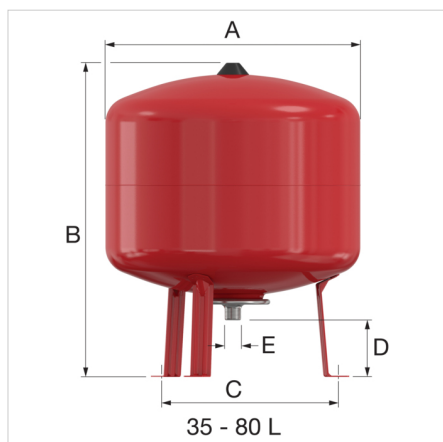

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Urządzenia zwiększania/zmniejszania ciśnienia
Klasa	Naczynie wzbiornicze przeponowe
Nazwa produktu	Baseflex 80/1,5, 6 bar, naczynie wzbiornicze
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Heating Welded vessel [6bar]
Artikelnummer	25307
Kod EAN	08712874253070

Atrybuty

Średnica otworu na śruby zaciskowe	8
Do centralnego ogrzewania	Yes
Ciśnienie końcowe	6 Bar
Do instalacji chłodniczych	Yes
Do wody użytkowej	No
Do wody kranowej	No
Suitable for solar collector circuit	No
Pojemność	80 Litre
Ciśnienie wstępne	1.5 Bar
On base, vertical	Yes
On base, horizontal	No
Maks. ciśnienie robocze	6 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	No
Ustawienie pionowe	Yes
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	120 Degrees celsius
Ustawienie poziome	No
Z nogami	Yes
Z wymienną membraną	No
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy	26.9 Millimetre
Rodzaj połączenia	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Material membrane/bladder	EPDM
Klasa ciśnienia kołnierza	PN 16
With vessel manifold	No
Kolor	Czerwony
With drain	No
Średnica	390 Millimetre
Wysokość	854 Millimetre
Tilting height	938.84 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	No
Z zaworem bezpieczeństwa	No
Z materiałem montażowym	No
Max. glycol mixture	50 Percentage
Max. ethanol mixture	50 Percentage

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności UE](#)[Baseflex DWG](#)[Baseflex STEP](#)[Baseflex RFA](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl