

Dawna nazwa Flexcon R.

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

### Korzyści

- Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.


### Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Konstrukcja spawana.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002) (dostępne również w kolorze białym (RAL 9010)).
- Baseflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ocynkowany.



|                               |                                    |     |
|-------------------------------|------------------------------------|-----|
| Opis                          | Baseflex exp. vessel 35/1.5 [6bar] |     |
| Numer katalogowy              | 25305                              |     |
| Kod EAN                       | 08712874253056                     |     |
| Model                         | <u>Baseflex 8 - 80</u>             |     |
| Pojemność [l]                 | 35                                 |     |
| Ciśnienie wstępne [bar]       | 1,5                                |     |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 6                                  |     |
| Wymiary                       | A [mm]                             | 390 |
|                               | B [mm]                             | 482 |
|                               | Ø C [mm]                           | 330 |
|                               | D [mm]                             | 70  |
| Przyłącze (E)                 | G $\frac{3}{4}$ " M                |     |
| Waga [kg]                     | 5,4                                |     |



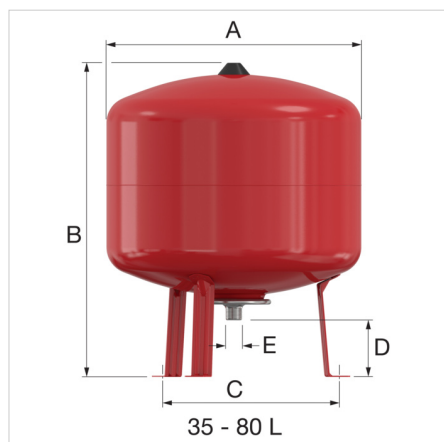

### Klasyfikacja ogólnych danych

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Grupa</b>           | Pressure increase/decrease                |
| <b>Klasa</b>           | Naczynie zbiorcze membranowe              |
| <b>Nazwa produktu</b>  | Baseflex 35/1,5, 6 bar, naczynie zbiorcze |
| <b>Marka</b>           | Flamco                                    |
| <b>Rodzaj produktu</b> | 35L/1.5 [6bar]                            |
| <b>Artikelnummer</b>   | 25305                                     |

### Atrybuty

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Odpowiednie do centralnego ogrzewania</b>                | Ja                                                          |
| <b>Finalne ciśnienie</b>                                    | 6 Bar                                                       |
| <b>Odpowiednie do chłodzenia</b>                            | Ja                                                          |
| <b>Suitable for tap water</b>                               | Nee                                                         |
| <b>Do wody pitnej</b>                                       | Nee                                                         |
| <b>Objętość</b>                                             | 35 Litre                                                    |
| <b>Ciśnienie wstępne</b>                                    | 1.5 Bar                                                     |
| <b>On base, vertical</b>                                    | Ja                                                          |
| <b>On base, horizontal</b>                                  | Nee                                                         |
| <b>Max. ciśnienie robocze</b>                               | 6 Bar                                                       |
| <b>Ze stałym wspornikiem ściennym</b>                       | Nee                                                         |
| <b>Pozycja, pionowa</b>                                     | Ja                                                          |
| <b>Maksymalna temperatura medium (ciągła)</b>               | 70 Degrees celsius                                          |
| <b>Pozycja, pozioma</b>                                     | Nee                                                         |
| <b>Z nogami</b>                                             | Ja                                                          |
| <b>Z wymienną membraną</b>                                  | Nee                                                         |
| <b>Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne</b> | ¾" (20)                                                     |
| <b>Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne</b>      | 26.9 Millimetre                                             |
| <b>Połączenie</b>                                           | Gwint zewnętrzny rurowy Whitwortha, walcowy, do gazu (BSPP) |
| <b>Kolor</b>                                                | Czerwony                                                    |
| <b>Średnica</b>                                             | 390 Millimetre                                              |
| <b>Wysokość</b>                                             | 482 Millimetre                                              |
| <b>Max. glycol mixture</b>                                  | 50 Percentage                                               |

**Więcej informacji znajdziesz w Internecie:**

[Instrukcja montażu i obsługi](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[PED Module D](#)

[PED Module D1](#)

[EU Declaration of Conformity Module A](#)

[Baseflex DWG](#)

[Baseflex STEP](#)

[Baseflex RFA](#)

[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8  
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89  
E [pl.info@aalberts-hfc.com](mailto:pl.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/pl](http://flamcogroup.com/pl)