


## Zawór zwrotny kulowy ZZK

Innowacyjny, niskooporowy zawór zwrotny do zastosowania w rozbudowanych instalacjach, w których ciecz musi przepływać szeregowo/równolegle przez kilka zaworów zwrotnych lub w instalacjach mocno obciążonych hydraulicznie (instalacje pomp ciepła, solarne, podłogowe, itp.) gdzie dąży się do minimalizacji oporu hydraulicznego.

| Symbol                     | ZZK15AT                     | ZZK150C                    | ZZK20AT         | ZZK200C                    | ZZK25AT         | ZZK250C                    |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| DN                         | 15 (½")                     | 15 (½")                    | 20 (¾")         | 20 (¾")                    | 25 (1")         | 25 (1")                    |
| Średnica zewnętrzna D [mm] | Ø28                         | Ø28                        | Ø38             | Ø38                        | Ø44             | Ø44                        |
| Długość całkowita L [mm]   | 42                          | 42                         | 54              | 54                         | 62              | 62                         |
| Medium                     | woda                        |                            |                 |                            |                 |                            |
| Materiał                   | stal nierdzewna             | stal pokryta powłoką cynku | stal nierdzewna | stal pokryta powłoką cynku | stal nierdzewna | stal pokryta powłoką cynku |
| Atest PZH                  | tak                         | nie                        | tak             | nie                        | tak             | nie                        |
| Temperatura pracy [°C]     | normalna 0-90, chwilowa 130 |                            |                 |                            |                 |                            |
| Ciśnienie nominalne [bar]  | 4                           |                            |                 |                            |                 |                            |
| Ciśnienie otwarcia [bar]   | 0,001-0,005                 |                            |                 |                            |                 |                            |
| Przekrój nominalny [%]     | 98-99                       |                            |                 |                            |                 |                            |
| Pozycja montażu            | pion / poziom               |                            |                 |                            |                 |                            |
| Waga[kg]                   | 0,10                        |                            | 0,24            |                            | 0,31            |                            |

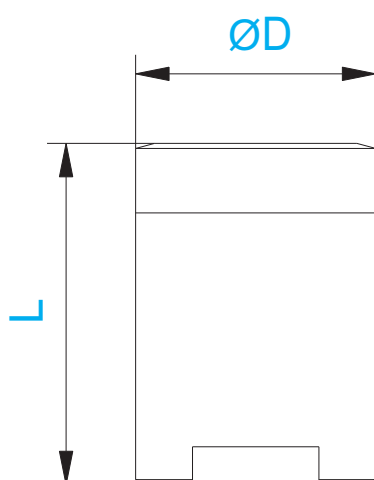

Zawór ZZK

