



Flexvent H posiada kątowe przyłącze 1/2", co pozwala zamontować odpowietrznik bezpośrednio na jednym z gniazd grzejnika.

Dane techniczne

- Temperatura pracy min./maks.: -10 °C / 90 °C (krótkotrwale: 120 °C).
- Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10,0 barów (funkcjonalne: 6,0 barów).
- Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%.
- Zastosowanie w instalacjach etanolowych o stężeniu etanolu do 30%.



Opis		Flexvent H R 1/2" White
Numer katalogowy		27711
Kod EAN		08712874277113
Model		<u>Flexvent H</u>
Wymiary	A [mm]	31
	B [mm]	70
	C [mm]	34
	D [mm]	15
Przyłącze (E)		R 1/2"
Zawór stopowy		Nie
Waga [g]		140

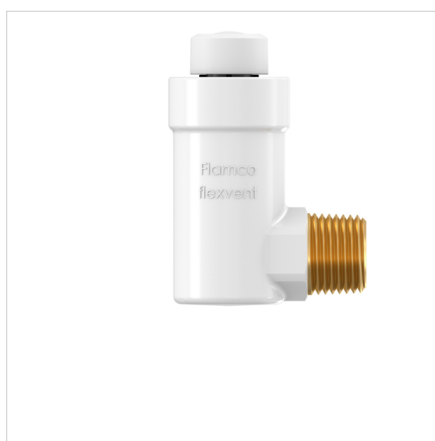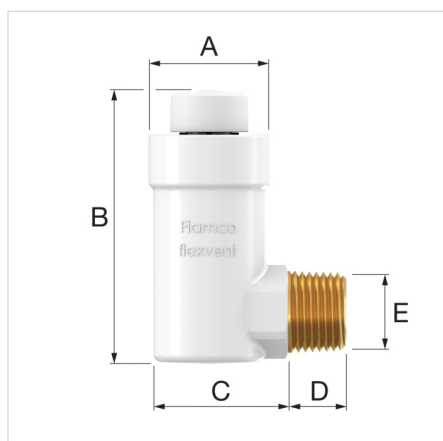

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Urządzenia regulacyjno-kontrolne
Klasa	Odpowietrznik automatyczny
Nazwa produktu	Flexvent 1/2" Odpowietrznik automatyczny, kątowy, biały
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Flexvent
Numer katalogowy	27711
Kod EAN	08712874277113

Atrybuty

Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał zaworu	Inne
Materiał pływaka	Inne
Nominalna średnica wewnętrzna	1/2 cala (15)
Średnica zewnętrzna rury	21.34 Millimetre
Połączenie 1	Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C	10 Bar
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	90 Degrees celsius
Zabezpieczenie powierzchni	Powlekanie
Długość połączenia 1	15 Millimetre
Wysokość	70 Millimetre
Długość robocza połączenia 1	13 Millimetre
Model zamykany	Nie
With leakage protection	Tak
With air intake barrier	Nie
Angle connection	Tak

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności](#)[Flexvent H ADSK](#)[Flexvent H DWG](#)[Flexvent H STEP](#)[Folder \(ENG\)](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)[Animation Flexvent](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl