



Płytowe wymienniki ciepła
Plate heat exchangers

Wymiennik ciepła NORDIC TEC Ba-32-50


Ilość płyt	50
Rozmiary przyłączy	4x GZ 1"
Przepływ nominalny	12 m ³ /h
Powierzchnia wymiany	1,600 m ²
Ciśnienie robocze	30 bar
Ciśnienie testowe	45-60 bar
Minimalna temperatura	-195°C
Maksymalna temperatura	+230°C
Masa	7,6kg
Materiał płyt	Stal nierdzewna 304 lub 316
Materiał lutu	99,9% Cu



Wymiary:

Długość (A)	286mm
Szerokość (B)	116mm
Głębokość (F)	127mm
Rozstaw przyłączy (C)	243mm
Rozstaw przyłączy (D)	72mm

Rys. 1

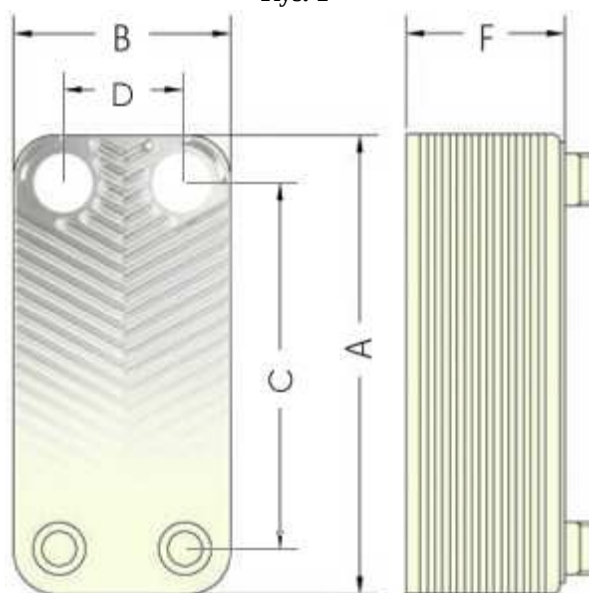

Wskazówki dotyczące montażu/eksploatacji:

- wymiennik należy montować ustawiony pionowo
- wymiennik podłącza się w przeciwnym kierunku (rys. 2)
- przy wymiennikach zaleca się dokonywanie okresowego czyszczenia

Dostępne akcesoria:

- izolacja poliuretanowa IZ-Ba-32-50

Rys. 2

